


ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI PERIFERICHE SELF-PRIMING PERIPHERAL PUMPS

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CURVES AND PERFORMANCE DATA

n= 2900 1/min

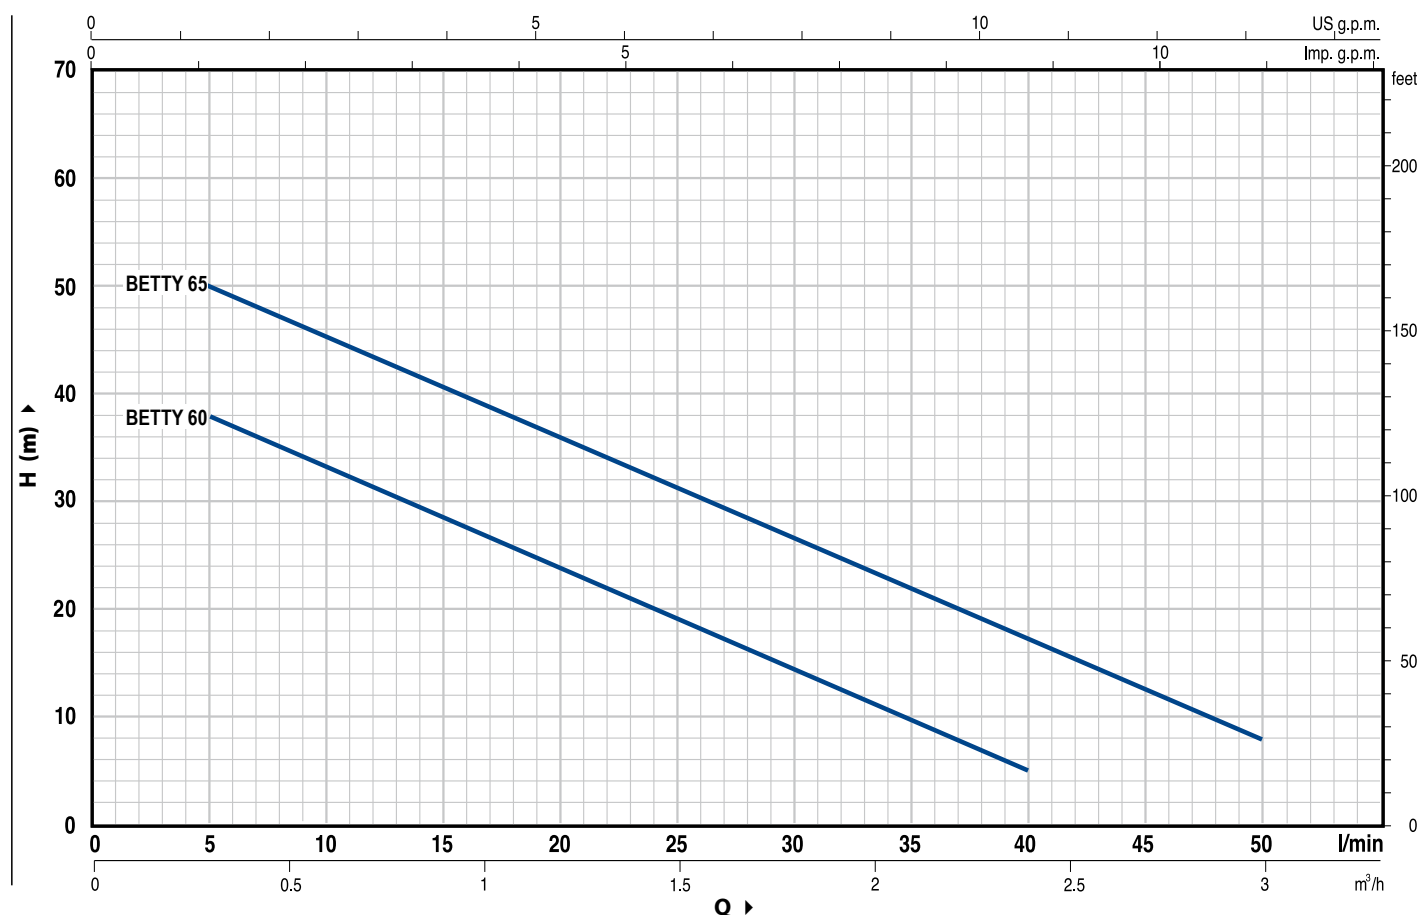

| MODELLO TYPE | POTENZA POWER | | Q m³/h l/min | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
|-----------------|------------------|------|--------------------|----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | kW | HP | | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| BETTY 60 | 0.37 | 0.50 | H metri | 40 | 38 | 33.5 | 29 | 24 | 19.5 | 15 | 10 | 5 | | |
| BETTY 65 | 0.50 | 0.70 | | 55 | 50 | 45.5 | 40.5 | 36 | 31 | 27 | 22 | 17 | 12.5 | 8 |

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.App. A.

BOCCHIE / PORTS


| MODELLO TYPE | (elettropompa) (water pump) | BOCCHIE PORTS | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| | | asp. suct. | mand. deliv. |
| BETTY 60 | (PKSm 60) | 1" | 1" |
| BETTY 65 | (PKSm 65) | | |

COMPONENTI

- Elettropompa monofase
- Maniglia per il trasporto
- Raccordi portagomma Ø 20 mm
- Cavo di alimentazione da 1.5 m con spina Schuko

COMPONENTS


- Single-phase pump
- Handle
- Ø 20 mm hose connectors
- 1.5 meters power cable with Schuko plug

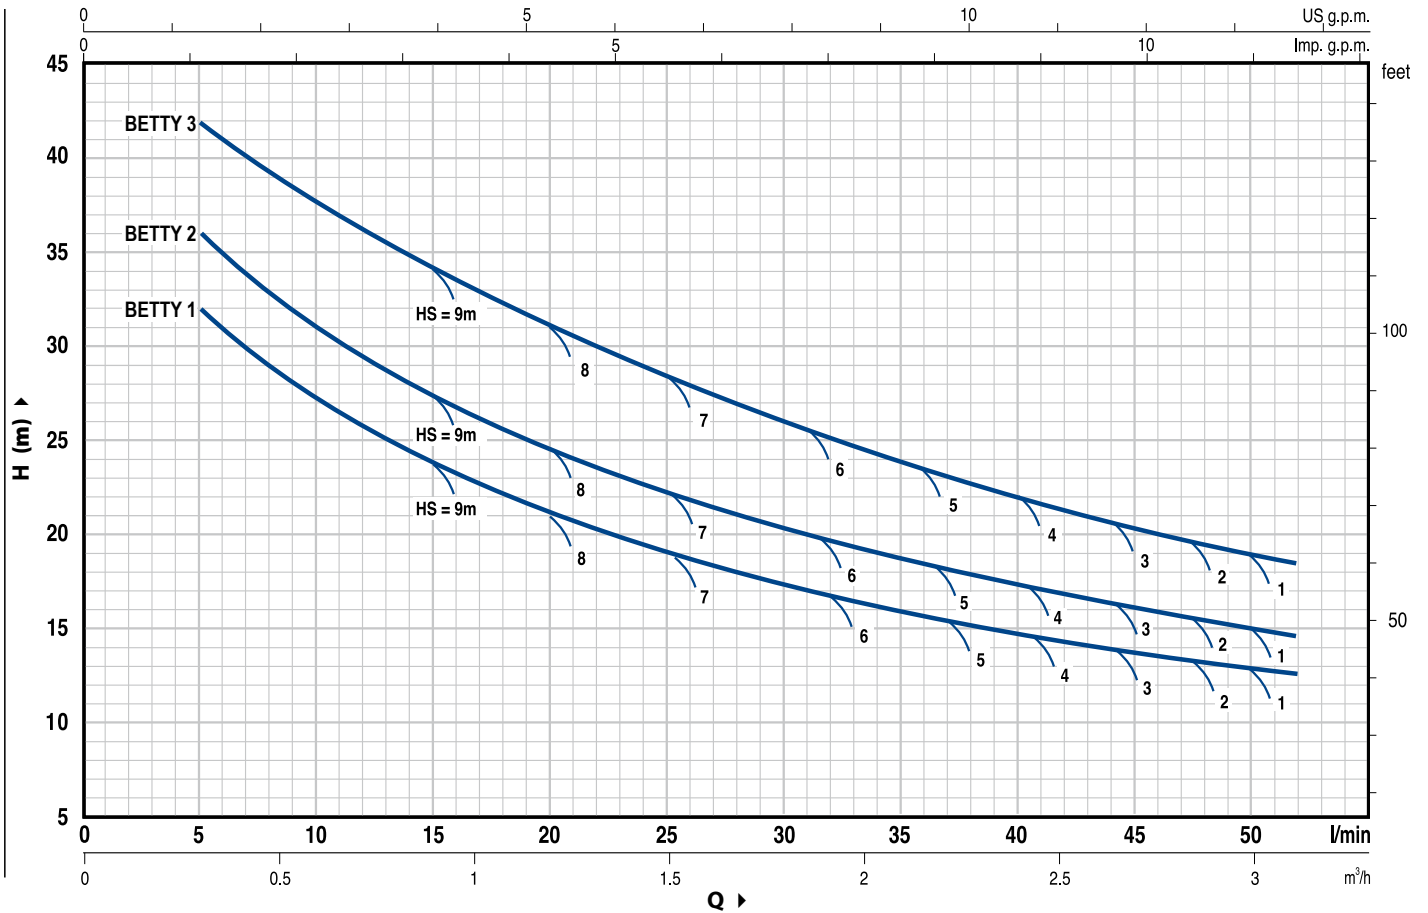

| TIPO | POTENZA | | Q | Flow Rate (m³/h) | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|---------|------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|--|--|
| | kW | HP | | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | | |
| Monofase | | | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | |
| BETTY 1X | 0.37 | 0.50 | H metri | 35 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | | |
| BETTY 2X | 0.50 | 0.70 | | 41 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | | |
| BETTY 3X | 0.60 | 0.85 | | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22 | 21.5 | 19 | | |

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A. App. A.

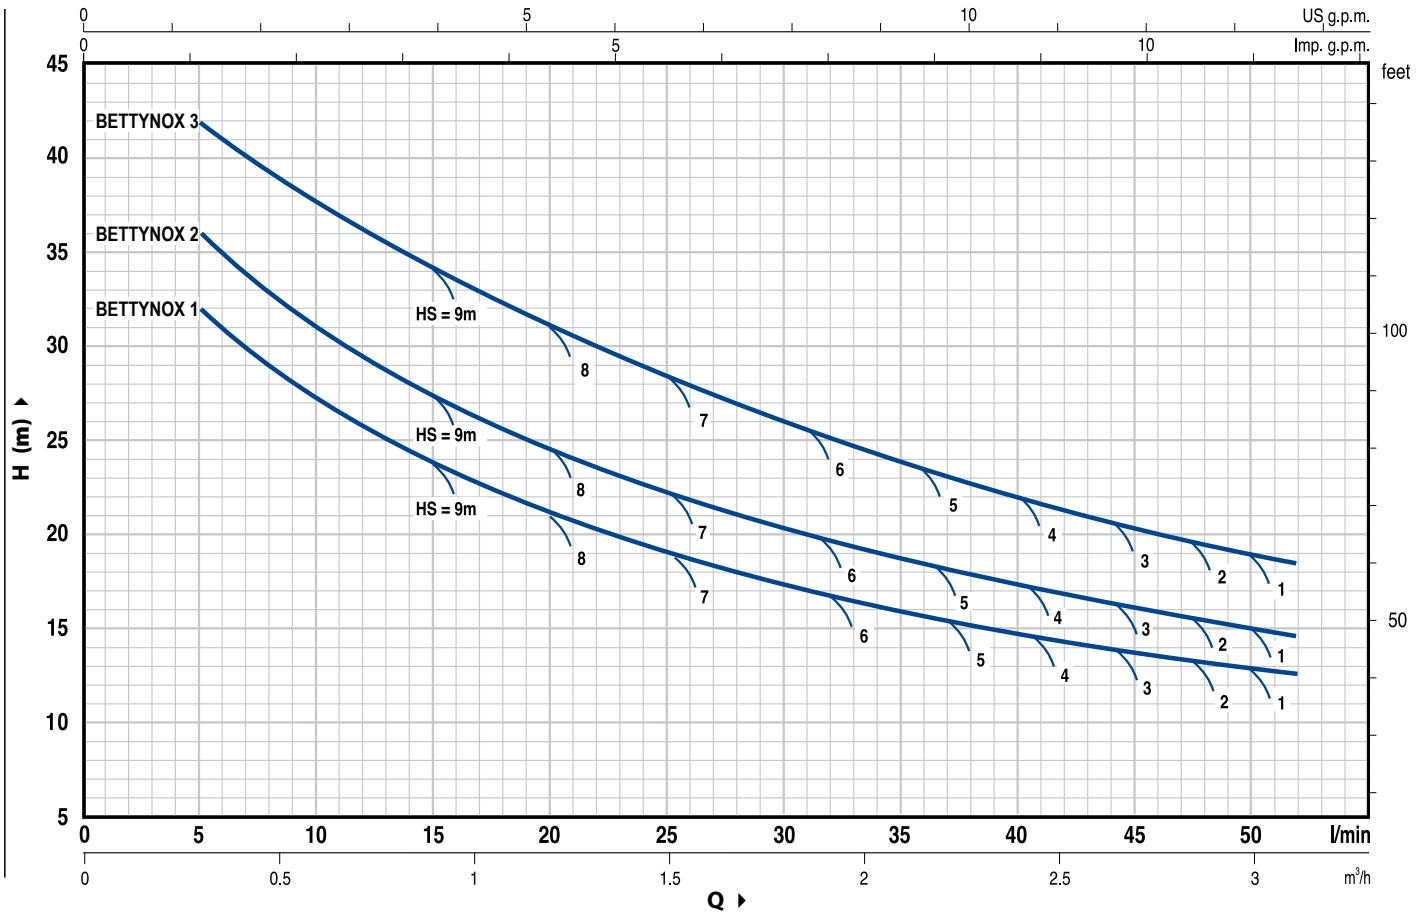

| TIPO Monofase | POTENZA | | Q m³/h l/min | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
|------------------|---------|------|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | kW | HP | | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| BETTYNOX 1 | 0.37 | 0.50 | H metri | 35 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| BETTYNOX 2 | 0.50 | 0.70 | | 41 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| BETTYNOX 3 | 0.60 | 0.85 | | 47 | 42 | 38 | 34 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22 | 21.5 | 19 |

Q = Portata H = Prevalenza manometrica totale
 Q = Flow rate H = Total manometric head

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 App. A.
 Tolerance of the performance curves according to EN ISO 9906 App. A.App. A.

BOCCHIE / PORTS

| MODELLO TYPE | | BOCCHIE PORTS | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 ~ | (elettropompa) (water pump) | asp. suct. | mand. deliv. |
| BETTY 60 | (PKSm 60) | 1" | 1" |
| BETTY 65 | (PKSm 65) | | |

| MODELLO TYPE | | BOCCHIE PORTS | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 ~ | (elettropompa) (water pump) | asp. suct. | mand. deliv. |
| BETTY 1X | (JSWm 1CX) | 1" | 1" |
| BETTY 2X | (JSWm 1BX) | | |
| BETTY 3X | (JSWm 1AX) | | |

| MODELLO TYPE | | BOCCHIE PORTS | |
|-------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 ~ | (elettropompa) (water pump) | asp. suct. | mand. deliv. |
| BETTYNOX 1 | (JCRm 1C) | 1" | 1" |
| BETTYNOX 2 | (JCRm 1B) | | |
| BETTYNOX 3 | (JCRm 1A) | | |

COMPONENTI

- Elettropompa monofase
- Maniglia per il trasporto
- Raccordi portagomma Ø 20 mm
- Cavo di alimentazione da 1.5 m con spina Schuko

COMPONENTS

- Single-phase pump
- Handle
- Ø 20 mm hose connectors
- 1.5 meters power cable with Schuko plug